


RELICON Relifix gel kabelskarv

HellermannTyton
www.HellermannTyton.se

RELICON by
HellermannTyton

RELICON Relifix gelskarv
- en innovativ kabelskarv för
extrema miljöer och krav

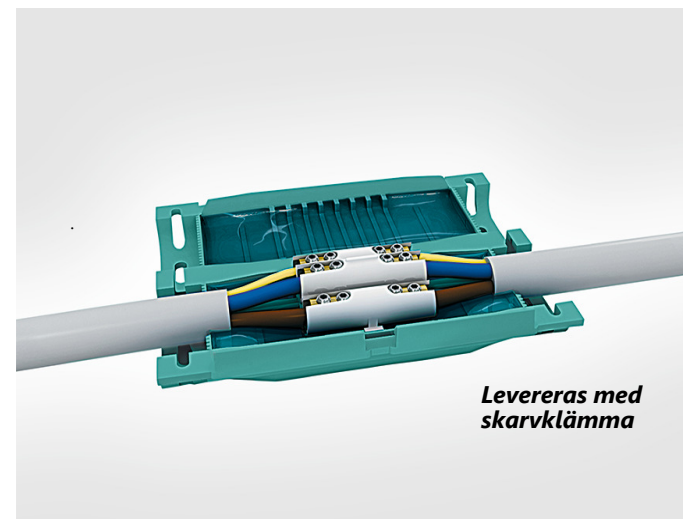

Levereras med
skarvklämma

Kvalitetstest

- Kapslingsklass IPX8.
- DIN EN 60529 (motsvarar VDE 0470-1) skyddsklasser genom yttre skal.
- DIN EN 50393 (motsvarar VDE 0278-393) typgodkännandetest för kabelskarvar.
- DIN EN 60695-2-11 (motsvarar VDE 0471-2-11) glödtrådstest för brännbarhet hos slutprodukter.

Praktiskt

Relifix är universella rakskarvar för plastkabel tex PVC, PE, EPR och XLPE.

RELICON
The Reliable Connection
RELICON is a **HellermannTyton** brand



- Extremt pålitlig och robust
- Enkel att använda

Kabelskarv med gel och skarvklämma: för de mest extrema miljöer utomhus.



Relifix gelskarvar passar som kabelskarvar i svåra miljöer, utomhus eller i mark. Det är universella skarvar med kapslingsklass IPX8 och består av en form av Polypropen fylld med RELICON gel. De kan användas för skarvning av plastkablar av PVC, XLPE, PE etc. Relifix uppfyller de högsta kraven för elinstallationer och ger isolering, tätning och mekaniskt skydd i ett steg. Installatören sparar tid och det behövs inga specialverktyg. Applikation: Som skarvar i lågspänningsinstallationer som t ex i utomhusinstallationer, markinstallationer mm.

Enkelt, snabbt och pålitlig:

- Enkel montering – inget specialverktyg behövs.
- Fylld med icke giftig RELICON gel.
- Öppningsbart skal.
- Anslutningsklämma medföljer.


Fördelar och egenskaper:

- Öppningsbara, slagtåliga, brandhämmande.
- 450V, 25A.
- Kapslingsklass IPX8.
- Hög genomslagshållfasthet 1kV.
- Inget blandande, färdig att använda UV, åldrings- och väderresistent.
- Inget bäst före-datum.
- Kompakta dimensioner med skarvklämma.
- Temperaturtålig -20°C - +90°C.

RELICON Relifix finns i 4 storlekar - för kabelareor från 3 x 0,5 mm² till 5 x 25 mm².


Relifix V31,5

Kabeldiameter: 9 - 16 mm
Ledararea min: 3 x 0,5 mm²
Ledararea max: 3x 2,5mm²
Mått (LxBxH): 86 x 47 x 27 mm
Artnr: 435-00650
Enr: 07 028 26




Relifix V56

Kabeldiameter: 9 – 20 mm
Ledararea min: 3 x 1,5 mm²
Ledararea max: 5 x 6 mm²
Mått (LxBxH): 146 x 55 x 35 mm
Artnr: 435-00654
Enr: 07 028 27



Relifix V516

Kabeldiameter: 9 – 22 mm
Ledararea min: 3 x 6 mm²
Ledararea max: 5 x 16 mm²
Mått (LxBxH): 180 x 69 x 40 mm
Artnr: 435-00655
Enr: 07 028 28



Relifix V 525

Kabeldiameter: 9 – 30 mm
Ledararea min: 3 x 16 mm²
Ledararea max: 5 x 25 mm²
Mått (LxBxH): 240 x 75 x 48 mm
Artnr: 435-00656
Enr: 07 028 29

